

国土交通大臣認定 防火設備 防火ドアGシリーズ ヴェナート

手動錠
D4仕様 片開き

YKK
ap


P01デザイン

素材感が際立つ、飽きのこないプレーンなドア。




P02デザイン

プレーンなパネルにメタリックなアクセントを埋め込み上質感をプラス。

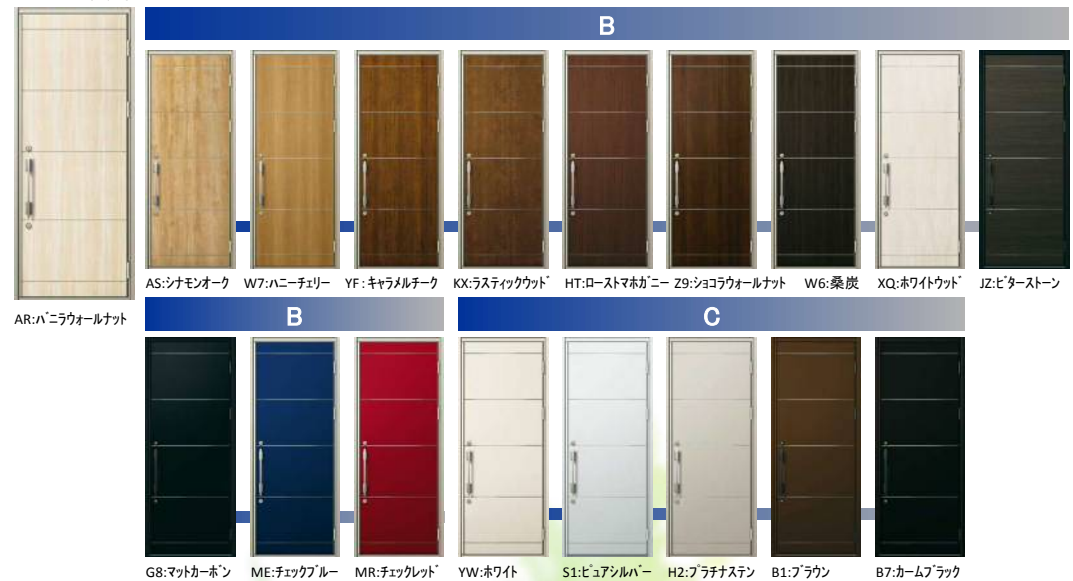


M10デザイン

木の反りを再現したドアパネルに、鉚飾りをあしらった素朴で親しみやすいデザイン。

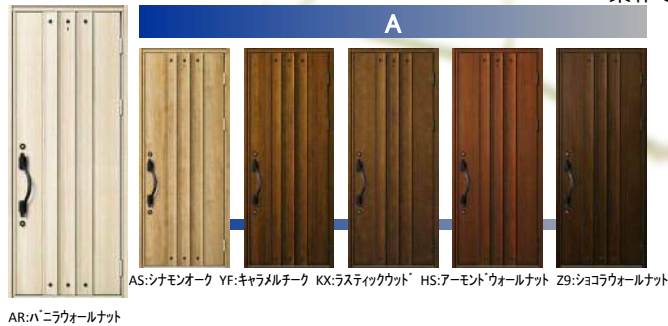

W02デザイン

モールと角鉚で板張り感を表現したシンプルなドア

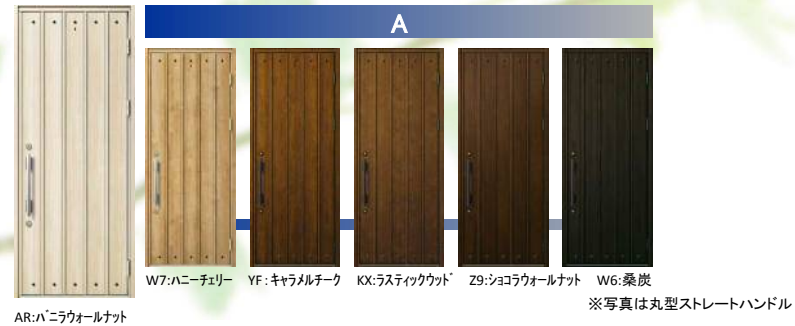

■ ハンドル ■

□丸型ストレート

<シルバー> <ブラック> <ゴールド>



(外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観)

□角型ストレート

<シルバー> <ブラック> <ゴールド>



(外観) (内観) (外観) (内観) (外観) (内観)

□ロート

アイアン調
<ブラック>



(外観) (内観)

□クラシック

<ゴールド> <ブラック>



(外観) (内観) (外観) (内観)

□アーバンエッジ

<ツートーン> <シルバー>



(外観) (内観) (外観) (内観)

■ シリンダー ■

ディンプルキー(PSシリンダー)
優れた耐ピッキング性能を持つ構造



ウェーブキー(WXシリンダー)
ピッキングの原理が使えないサイドバー方式



【個別認定防火構造の特長】

個別の商品毎に
20分の防火性能について
国土交通大臣の
認定を受けた商品です。
防火性能を高めるための
様々な特長があります。

■ ラッチ(ドアセンター部)

戸先側は非防火仕様「ヴェナート」と同様に
センター部のハンドルラッチでドアをしっかり
固定します。

■ ガラス脱落防止構造

・ガラス支持部
火災の際の熱で扉が変形しても、ガラスが脱落しない
ようにしっかり支える部品を採用しています。

■ 難燃材料の採用

・加熱発泡材貼付
火災の際の高熱で膨張することで、すき間をふさいで
炎がもれるのを防ぐと共に、部材を熱から保護します。
・難燃性気密材
気密材などに燃えにくい素材を採用しました。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。